


800系列
热动力型蒸汽疏水阀



* 可定制法兰连接

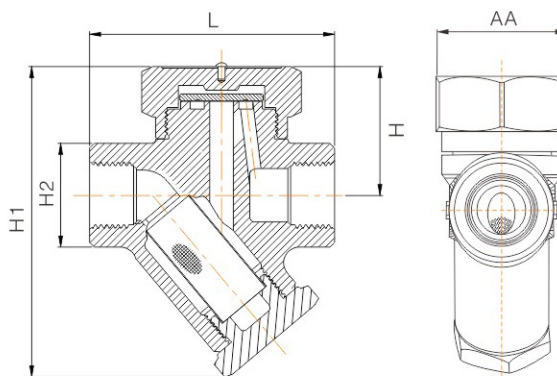



特点

1. 外形精美，设计紧凑。
 2. 不锈钢阀体和内件，经久耐用。
 3. 高精磨阀片和阀座延长了使用寿命。
 4. 易于保养维修。
- 适用于：低、中、高压力和温度范围内的蒸汽主管和小型设备等。

技术参数

- 工作压力：0.5–42bar (7–609psi)
- 最高工作温度：400°C

排量图

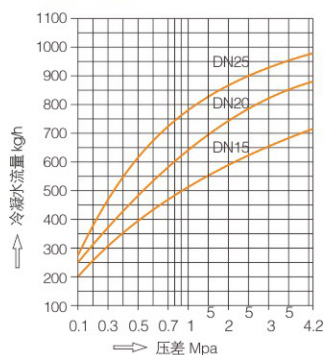

零件清单

序号	名称	材质
1	阀体	ASTM CA40
2	阀盖	304(CF8)
3	丝堵	304(CF8)
4	阀片	420
5	滤网	304(标配30目滤网)

外形尺寸

规格	接口尺寸	尺寸(mm)					重量(kg)
		L	H	H1	H2	AA	
DN15	1/2"	78	40	99.6	33	44	0.9
DN20	3/4"	90	49.2	109.2	39	48	1.2
DN25	1"	95	57.5	121.6	45	56	1.7

订货说明

